


Datenblatt Optischer Signalgeber / Rundum-Blitzleuchte 12V DC, Typ: RBL 5

Technische Daten:

Artikel-Nr.:	11625
Bezeichnung:	Rundum-Blitzleuchte RBL5
Gehäuse:	Haube: Makrolon (PC) Korpus: ABS
Signalfarben:	rot / gelb / orange / grün / blau / klar
Abmessungen (D x H):	110 mm x 135 mm
Gewicht:	280 g
Schutzart:	IP54
Blitzleistung:	5 Ws
Blitzfrequenz:	ca. 1,1 Hz
Lebensdauer d. Röhre:	7 x 10 ⁷ Blitze
Montage und Installation:	aufrecht, entsprechend Beipackzettel
Kabeleinführung:	Gummi Steckstutzen STE11 seitlich oder von unten
Anschlussklemmen:	Lötstecker, +/- und Sabotage auf Leiterplatte bezeichnet ggf. austauschbar gegen Schraubklemmen
Spannungsversorgung:	12 V DC
mittlerer Stromverbrauch:	350 mA
Einschaltstrom	max. ca. 1A
Temperaturbereich:	-20° bis + 70°C
Kennzeichnung:	  12V DC G184122



RBL 5, hier: Signalfarbe rot

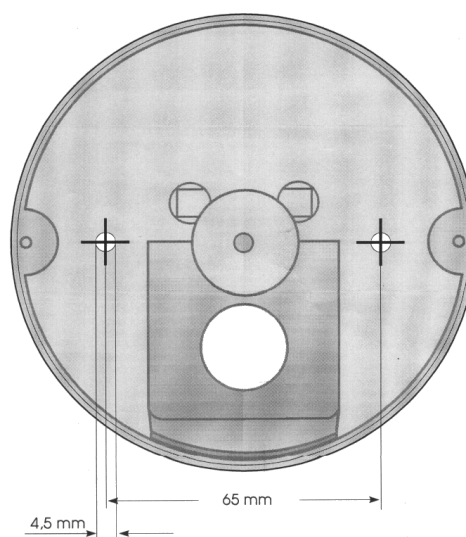

Befestigungsbohrungen im Unterteil