


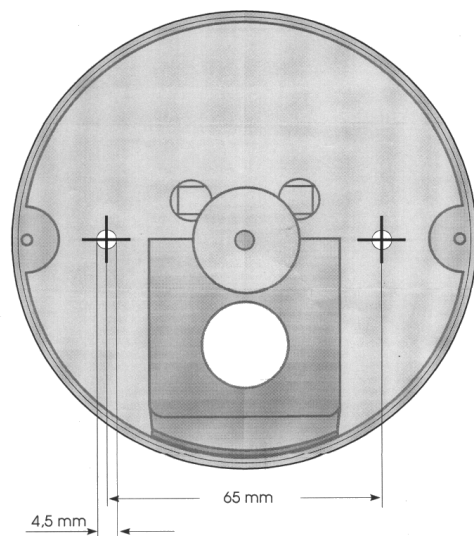
Datenblatt Rundum-LED-Blitzleuchte 11 bis 26V DC, Typ: RLFW 13

Technische Daten:

Artikel-Nr.:	11700
Bezeichnung:	Rundum-LED-Leuchte RLFW 13
Gehäuse:	Haube: Makrolon (PC) Korpus: ABS
Signalfarbe:	rot / orange / gelb / grün / blau / klar
Abmessungen (D x H):	110 mm x 135 mm
Gewicht (1 / 2 / 3 Ebenen):	195 g / 205 g / 215 g
Schutzart:	IP65
Lichtleistung (1 / 2 / 3 Ebenen):	12 / 24 / 36 superhelle LED mit je ca. 5000 mCd 360°rundum Abstrahlung
Blitzfrequenz:	ca. 2 Hz
zu erwartende Lebensdauer d. LED *: <small>*) Angabe des Herstellers</small>	> 7 x 10 ⁷ Blitzimpulse*
Montage und Installation:	aufrecht, entsprechend Beipackzettel
Kabeleinführung:	Gummi Steckstutzen STE11 seitlich oder von unten
Anschlussklemmen:	WAGO Klemmen für feste und flexible Leiter mit 0,8 bis 2,5 mm ² Querschnitt
Spannungsversorgung:	11..26 V DC
Anschlussleistung (1 / 2 / 3 Ebenen): je nach Versorgungsspannung	0,5.. 1,5 Watt / 1.. 3 Watt / 1,5.. 4,5 Watt
typ.Stromverbrauch (1 / 2 / 3 Ebenen):	42..70 mA / 84..140mA / 126..210mA
Pulstromverbrauch(1 / 2 / 3 Ebenen): je nach Lichteffect	333 / 666 / 999 mA
Temperaturbereich:	-20° bis + 70°C
Kennzeichnung:	



RLFW 13, hier: Signalfarbe rot



Befestigungsbohrungen im Unterteil