


Datenblatt Optischer Signalgeber / Rundum-Blitzleuchte 24V DC, Typ: RBL 5

 Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 11630 |
| Bezeichnung: | Rundum-Blitzleuchte RBL5 |
| Gehäuse: | Haube: Makrolon (PC) Korpus: ABS |
| Signalfarbe: | rot / gelb / orange / grün / blau / klar |
| Abmessungen (D x H): | 110 mm x 135 mm |
| Gewicht: | 275 g |
| Schutzart: | IP54 |
| Blitzleistung: | 5 Ws |
| Blitzfrequenz: | ca. 1,1 Hz |
| Lebensdauer d. Röhre: | 7 x 10 ⁷ Blitze |
| Montage und Installation: | aufrecht entsprechend Beipackzettel |
| Kabeleinführung: | Gummi Steckstutzen seitlich oder von unten |
| Anschlussklemmen: | Schraubklemmen +/- auf Leiterplatte bezeichnet |
| Spannungsversorgung: | 24 V DC |
| mittlerer Stromverbrauch: | 180 mA |
| Temperaturbereich: | -20° bis + 70°C |
| Kennzeichnung: |  |



RBL 5, hier: Signalfarbe rot

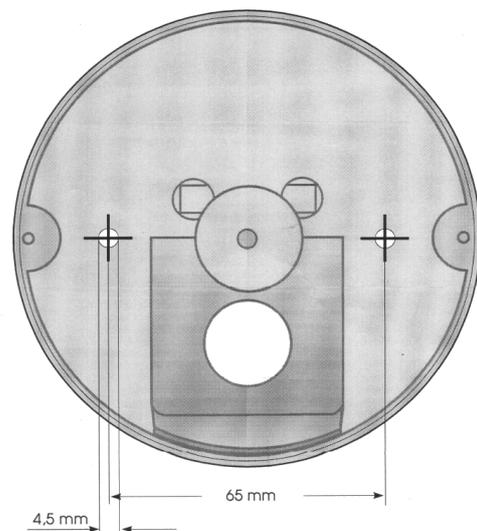

Befestigungsbohrungen im Unterteil